




**PUITAKEN P68-11**  
Energiaklass A+

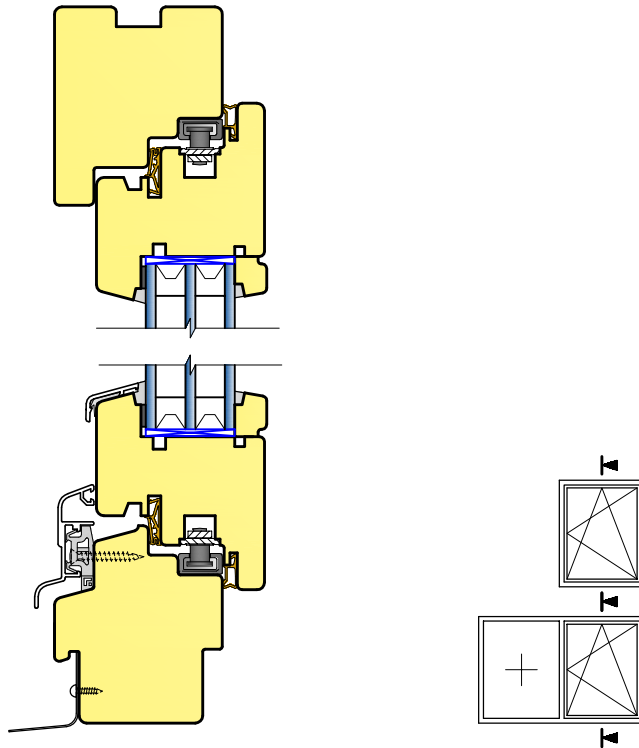

- 100% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus  $U_{\text{klaas}} -0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **36mm** (4mm + sel4mm + sel4mm)
- 2 x 12mm alumiiniumvahelist
- 2 x krüptoontäidis

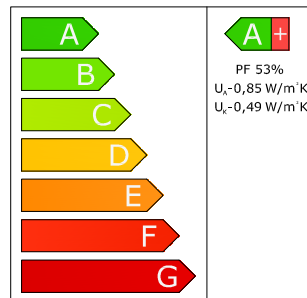

**PUITAKEN P68-12**  
Energiaklass A+

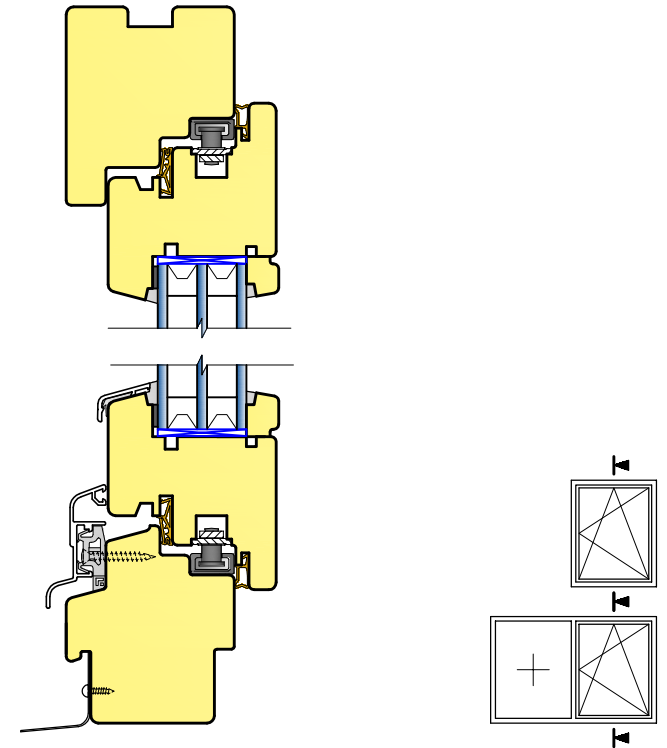

- 100% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus  $U_{\text{aken}} -0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus  $U_{\text{klaas}} -0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **36mm** (4mm + 4selmm + sel4mm)
- 2 x 12mm Swisspacer V vahelist
- 2 x krüptoontäidis

