




PUIT-ALUMIINIUMAKEN **PA68-9**
Energiaklass A+

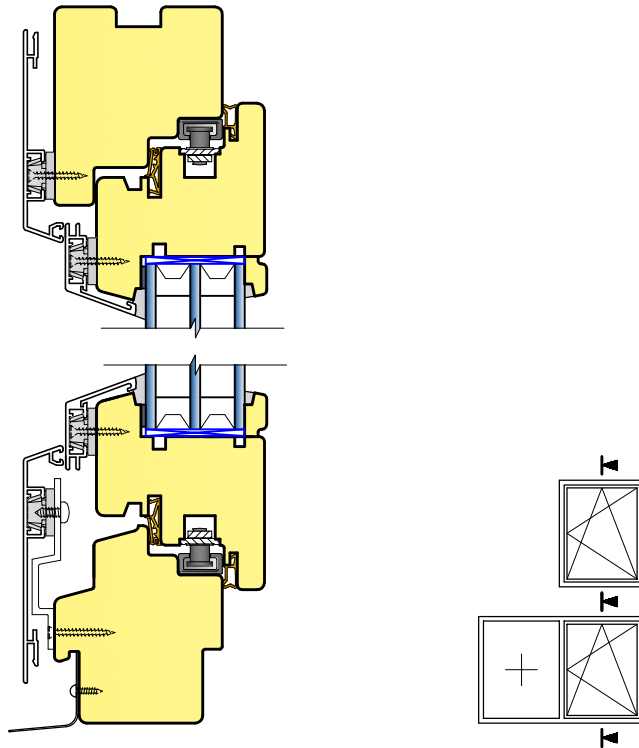

- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} = -0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **40mm** (4mm + sel4mm + sel4mm)
- 2 x 14mm Thermix vahelist
- 2 x argoontäidis



PUIT-ALUMIINIUMAKEN **PA68-10**
Energiaklass A+

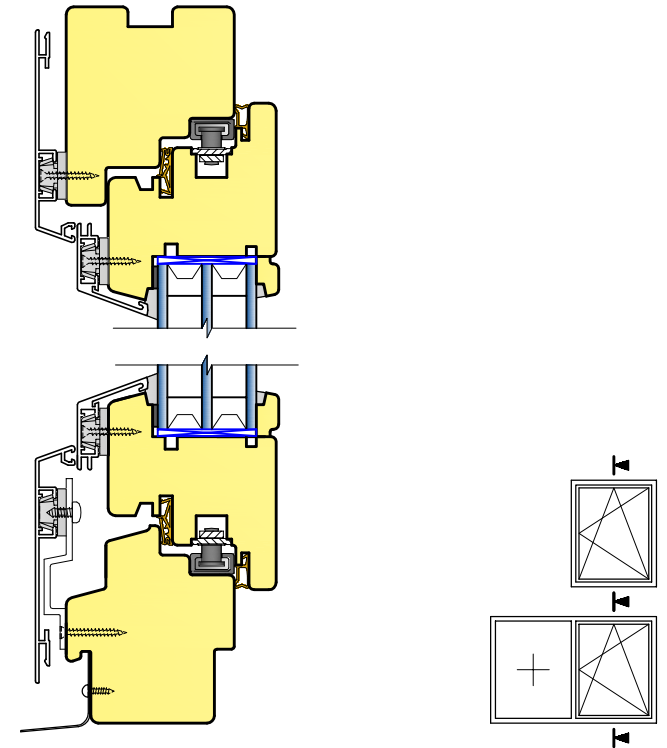

- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} = -0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} = -0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **40mm** (4mm + sel4mm + sel4mm)
- 2 x 14mm Swisspacer V vahelist
- 2 x argoontäidis

