



PUITAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIP-15**

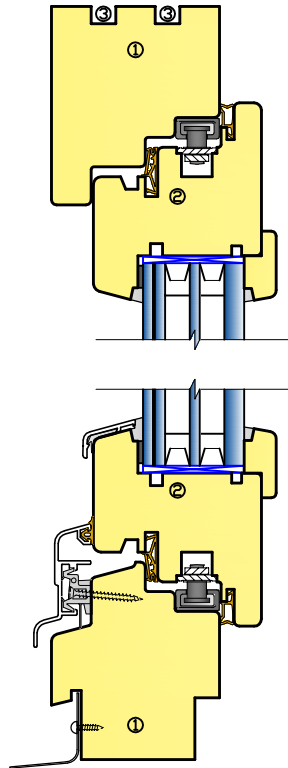

- akna müraisolatsioon Rw-43 dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon Rw-42 dB* (SC)
- akna soojusjuhtivus U-1,0 W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U-0,8 W/m²K
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **41mm** (9mm-44.2 kirkas/lam/sel + 4mm kirkas + 8mm kirkas/sel)
- 10mm + 10mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vahelist
- 2 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned
(aknalengi külgedel ja ülaservas)



* klaaspaketi prognoositav tulemus

** komplektse akna prognoositav tulemus

SC - Sound Control PVB Interlayer (müratõkke laminaatklaas)