



PUITAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIP-3**

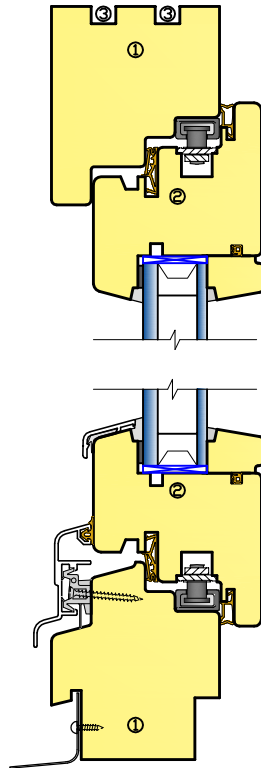


- akna müraisolatsioon Rw-36 dB\*\*
- klaaspaketi müraisolatsioon Rw-35 dB\*
- akna soojusjuhtivus U-1,24 W/m<sup>2</sup>K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U-1,1 W/m<sup>2</sup>K
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **26mm** (6mm kirgas + 4mm kirgas/sel)
- 1 x 16mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vahelist
- 1 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned (aknalengi külgedel ja ülaservas)




\* klaaspaketi tootjate andmed  
\*\* komplektse akna prognoositav tulemus

PUITAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIP-4**

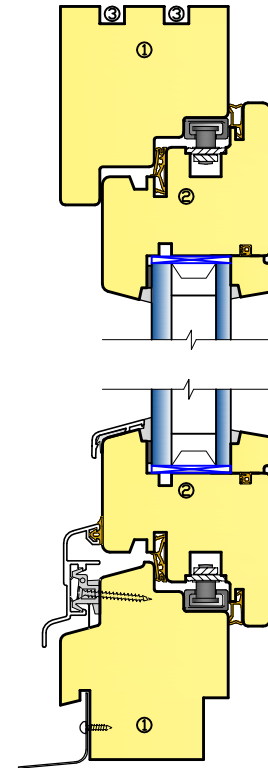

- akna müraisolatsioon Rw-38 dB\*\*
- klaaspaketi müraisolatsioon Rw-37 dB\*
- akna soojusjuhtivus U-1,24 W/m<sup>2</sup>K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U-1,1 W/m<sup>2</sup>K
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **32mm** (8mm kirgas + 6mm kirgas/sel)
- 1 x 18mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vahelist
- 1 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned (aknalengi külgedel ja ülaservas)



\* klaaspaketi tootjate andmed  
\*\* komplektse akna prognoositav tulemus