



PUITAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIP-9**

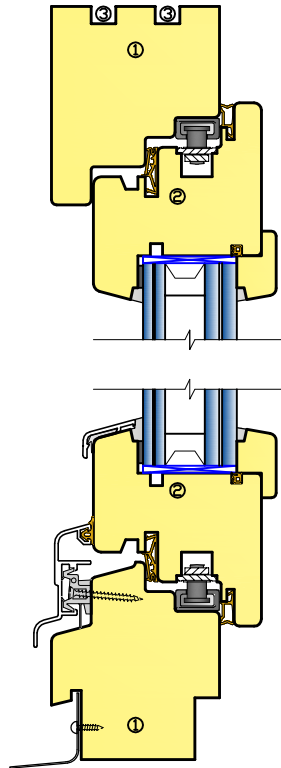


- akna müraisolatsioon R_w -50 dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon R_w -49 dB* (SC)
- akna soojusjuhtivus U -1,24 W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U -1,1 W/m²K
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **38mm** (9mm-44.3 kirkas/lam + 13mm-66.3 kirkas/lam/sel)
- 1 x 16mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vahelist
- 1 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned
(aknalengi külgedel ja ülaservas)




* klaaspaketi tootjate andmed
** komplektse akna prognoositav tulemus
SC - Sound Control PVB Interlayer (müratõkke laminaatklaas)

PUITAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIP-10**

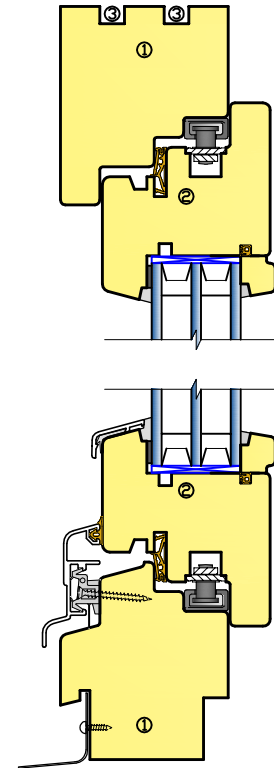

- akna müraisolatsioon R_w -33dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon R_w -32dB*
- akna soojusjuhtivus U -1,53 W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U -1,3 W/m²K
- 1 x tihend
- 3 x klaaspakett **36mm** (4mm kirkas + 4mm kirkas + 4mm kirkas/sel)
- 2 x 12mm alumiiniumist klaasi vahelist
- 2 x õhktäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned
(aknalengi külgedel ja ülaservas)



* klaaspaketi tootjate andmed
** komplektse akna prognoositav tulemus