



PUIT-ALUMIINIUMAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIPA-15**

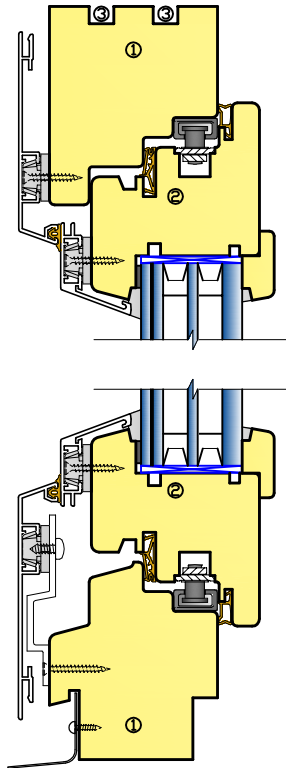

- akna müraisolatsioon R_w -43 dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon R_w -42 dB* (SC)
- akna soojusjuhtivus U -1,0 W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U -0,8 W/m²K
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **41mm** (9mm-44.2 kirgas/lam/sel + 4mm kirgas + 8mm kirgas/sel)
- 10mm + 10mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vahelist
- 2 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned
(aknalengi külgedel ja ülaservas)



* klaaspaketi prognoositav tulemus

** komplektse akna prognoositav tulemus

SC - Sound Control PVB Interlayer (müratõkke laminaatklaas)