



PUIT-ALUMIINIUMAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIPA-1**

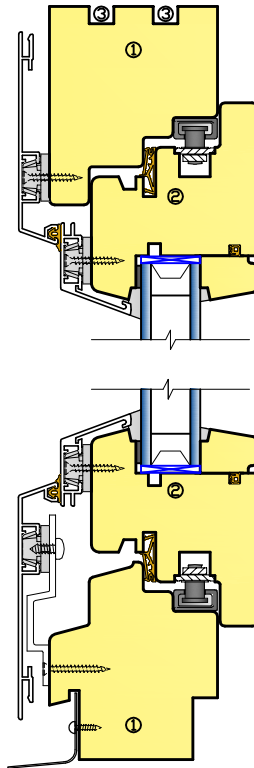


- akna müraisolatsioon Rw-31 dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon Rw-30 dB*
- akna soojusjuhtivus U-1,61 W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U-1,4 W/m²K
- 1 x tihend
- 2 x klaaspakett **24mm** (4mm kirkas + 4mm kirkas/sel)
- 1 x 16mm alumiiniumist klaasi vaheliist
- 1 x õhktäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned
(aknalengi külgedel ja ülaservas)




* klaaspaketi tootjate andmed
** komplektse akna prognoositav tulemus

PUIT-ALUMIINIUMAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIPA-2**

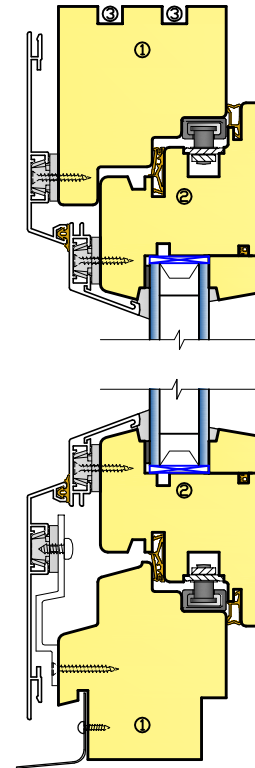

- akna müraisolatsioon Rw-32 dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon Rw-30 dB*
- akna soojusjuhtivus U-1,24 W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus U-1,1 W/m²K
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **24mm** (4mm kirkas + 4mm kirkas/sel)
- 1 x 16mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vaheliist
- 1 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned
(aknalengi külgedel ja ülaservas)



* klaaspaketi tootjate andmed
** komplektse akna prognoositav tulemus