



**УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВОЕ ОКНО НТРА-3**

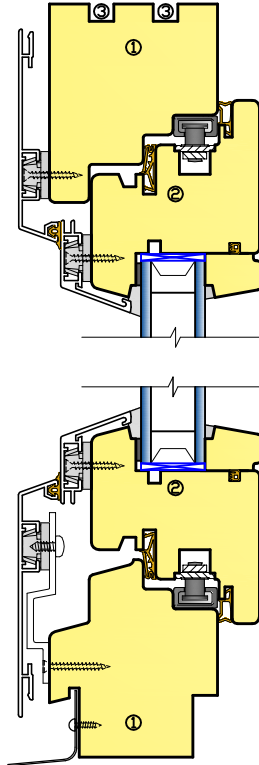


- теплопроводность окна  $U-1,35 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- теплопроводность стеклопакета  $U-1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 x уплотнитель
- 2 x стеклопакет **26мм** (4мм прозрачное + 4мм прозрачное/сел)
- 1 x 18мм промежуточная алюминиевая планка стеклопакета
- 1 x аргоновый наполнитель

- ① оконная коробка
- ② оконная рама
- ③ пазы для монтажной пены (по бокам оконной коробки и верхнем краю)




\* Эстонским стандартом EVS 837-1:2003 установлена максимальная теплопроводность окна  $U-2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

**УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВОЕ ОКНО НТРА-4**

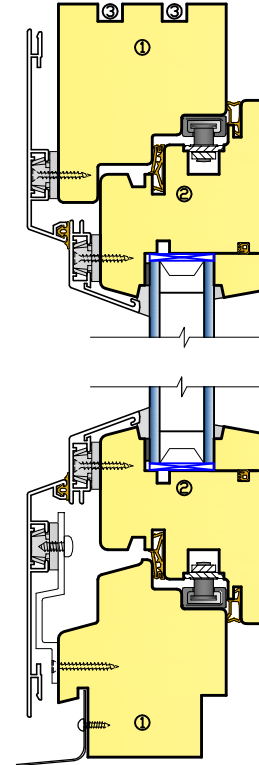

- теплопроводность окна  $U-1,24 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- теплопроводность стеклопакета  $U-1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 x уплотнитель
- 2 x стеклопакет **26мм** (4мм прозрачное + 4мм прозрачное/сел)
- 1 x 18мм Swisspacer промежуточная планка стеклопакета
- 1 x аргоновый наполнитель

- ① оконная коробка
- ② оконная рама
- ③ пазы для монтажной пены (по бокам оконной коробки и верхнем краю)



\* Эстонским стандартом EVS 837-1:2003 установлена максимальная теплопроводность окна  $U-2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$