



ДЕРЕВЯННОЕ ОКНО - ШУМОИЗОЛЯЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ **SIP-15**

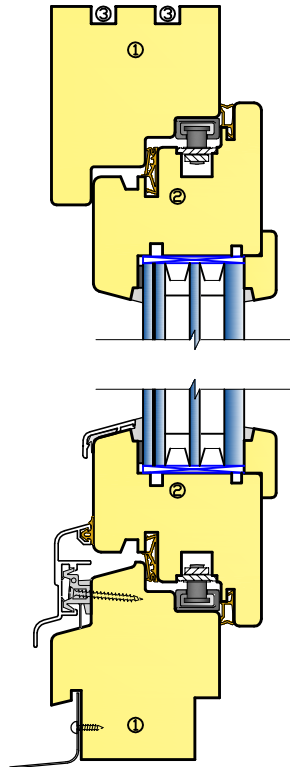

- шумоизоляция окна  $R_w-43$  dB\*\*
- шумоизоляция стеклопакета  $R_w-42$  dB\* (SC)
- теплопроводность окна  $U-1,0$  W/м<sup>2</sup>K
- теплопроводность стеклопакета  $U-0,8$  W/м<sup>2</sup>K
- 2 x уплотнитель
- 3 x стеклопакет **41мм** (9мм-44.2 прозрачное/лам/сел + 4мм прозрачное + 8мм прозрачное/сел)
- 2 x 10мм Swisspacer промежуточная планка стеклопакета
- 2 x аргоновый наполнитель
- ① оконная коробка
- ② оконная рама
- ③ пазы для монтажной пены (по бокам оконной коробки и верхнем краю)



\* прогнозируемый результат стеклопакета

\*\* прогнозируемый результат комплектного окна

SC - Sound Control PVB Interlayer ( шумоизоляционное ламинированное стекло )