



ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВОЕ ОКНО - ШУМОИЗОЛЯЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ **SIPA-15**

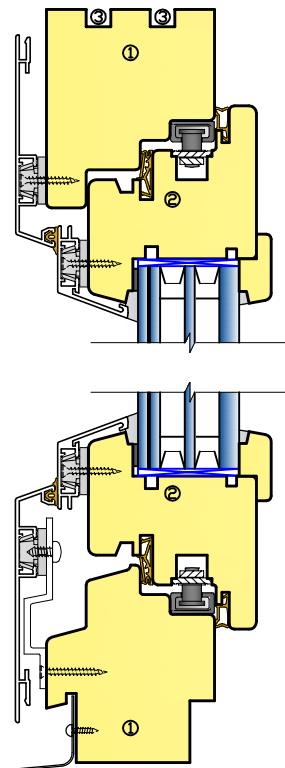

- шумоизоляция окна R_w-43 dB**
- шумоизоляция стеклопакета R_w-42 dB* (SC)
- теплопроводность окна $U-1,0$ W/м²K
- теплопроводность стеклопакета $U-0,8$ W/м²K
- 2 x уплотнитель
- 3 x стеклопакет **41мм** (9мм-44.2 прозрачное/лам/сел + 4мм прозрачное + 8мм прозрачное/сел)
- 2 x 10мм Swisspacer промежуточная планка стеклопакета
- 2 x аргоновый наполнитель
- ① оконная коробка
- ② оконная рама
- ③ пазы для монтажной пены (по бокам оконной коробки и верхнем краю)



* прогнозируемый результат стеклопакета

** прогнозируемый результат комплекта окна

SC - Sound Control PVB Interlayer (шумоизоляционное ламинированное стекло)