



## ERILAHENDUSEGA PUIT-ALUMINIUMAKEN HTPA-4

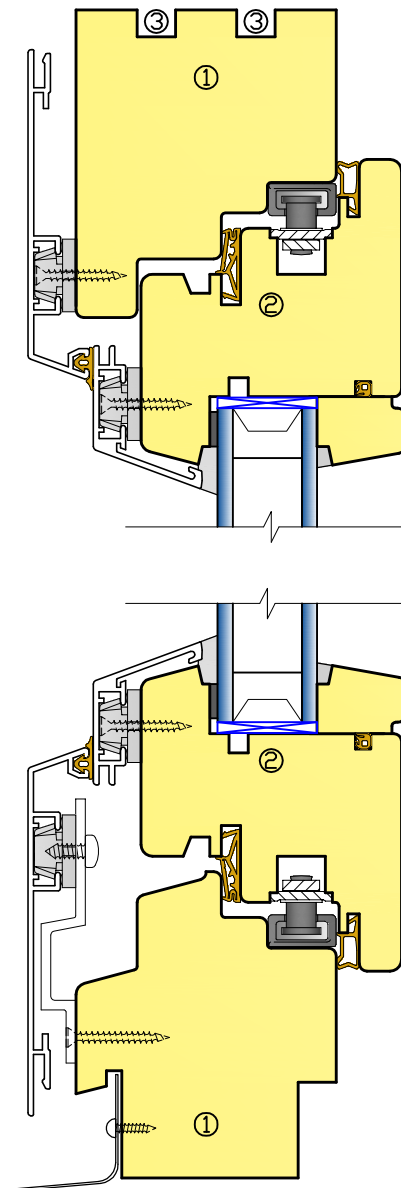

- akna soojusjuhtivus  $U-1,24 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- klaaspaketi soojusjuhtivus  $U-1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 x tihend
- 2 x klaaspakett **26mm** (4mm kirkas + 4mm kirkas/sel)
- 1 x 18mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vaheliist
- 1 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned (aknalengi külgedel ja ülaservas)

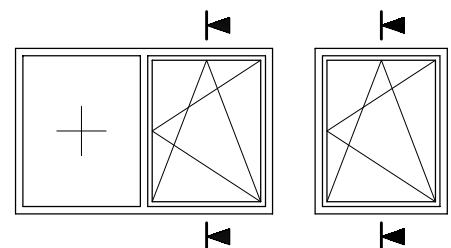

\* Eesti standardi EVS 837-1:2003 kohaselt on akende maksimaalne lubatud soojusjuhtivus  $U-2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$