



PUITAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIP-11**

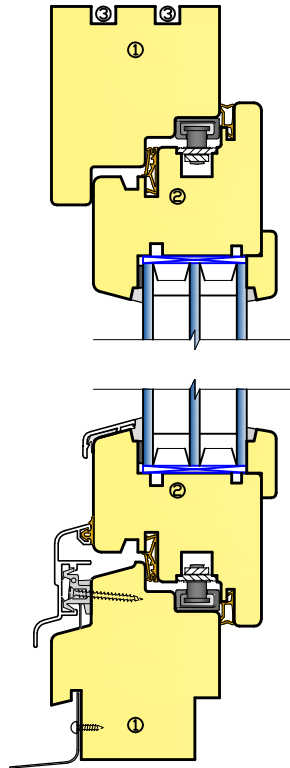


- akna müraisolatsioon R_w-34 dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon R_w-32 dB*
- akna soojusjuhtivus $U-0,82$ W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U-0,6$ W/m²K
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **42mm** (4mm kirgas/sel + 4mm kirgas + 4mm kirgas/sel)
- 2 x 15mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vahelist
- 2 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned (aknalengi külgedel ja ülaservas)




* klaaspaketi tootjate andmed
** komplektse akna prognoositav tulemus

PUITAKEN - MÜRATÖKKELAHENDUS **SIP-12**

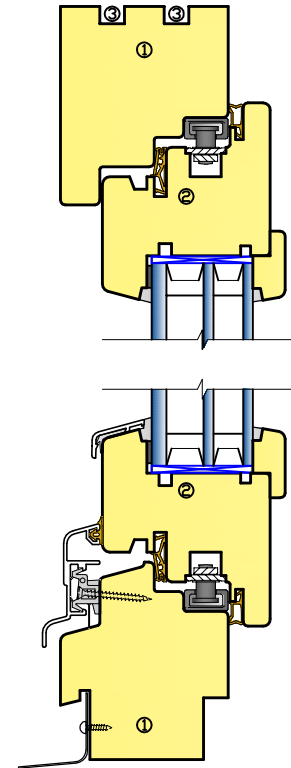

- akna müraisolatsioon R_w-37 dB**
- klaaspaketi müraisolatsioon R_w-36 dB*
- akna soojusjuhtivus $U-0,9$ W/m²K
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U-0,7$ W/m²K
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **41mm** (6mm kirgas/sel + 4mm kirgas + 4mm kirgas/sel)
- 12mm + 15mm Swisspacer - sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vahelist
- 2 x argoontäidis

- ① aknaleng
- ② aknaraam
- ③ montaaživahu sooned (aknalengi külgedel ja ülaservas)



* klaaspaketi tootjate andmed
** komplektse akna prognoositav tulemus